



DELTA 100 max. 104 l/min - 28 GPM • 40 bar - 580 PSI • 550 RPM



alberi P. di F. disponibili available P.T.O. shaft

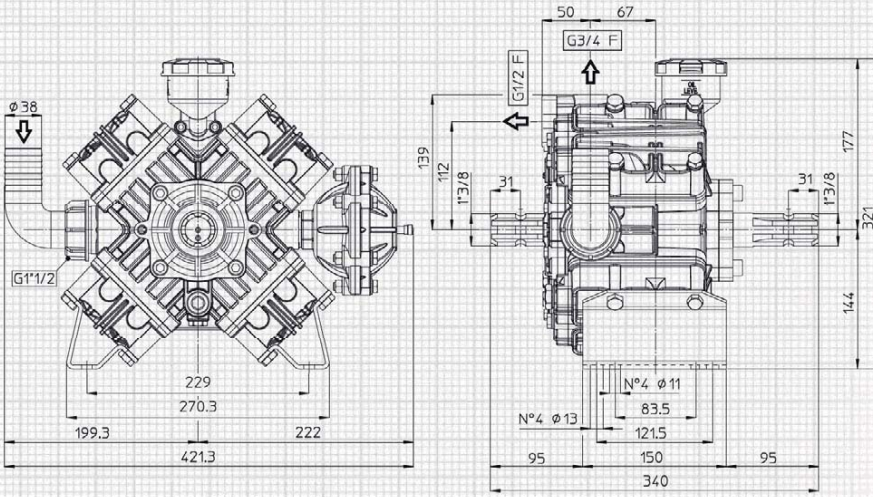

1C



VA

4-5-6-14-15



TS 2C



TS VA

4-5-6-14-15




TS MF


Per le dimensioni degli Alberi P. di F. vedi pag. 35

For P.T.O. Shaft dimensions see page 35

applicazioni shaft adaptors



4




5



6



14



RIDUTTORI 15
Vedi pag. 42/43

GEAR REDUCTIONS 15
See page 42/43

MOD.	RPM	0 bar / 0 PSI				10 bar / 145 PSI				20 bar / 290 PSI				30 bar / 435 PSI				40 bar / 580 PSI				Peso Weight Kg
		Portata Flow rate		Potenza Power		Portata Flow rate		Potenza Power		Portata Flow rate		Potenza Power		Portata Flow rate		Potenza Power		Portata Flow rate		Potenza Power		
		l/min	GPM	HP	kW	l/min	GPM	HP	kW	l/min	GPM	HP	kW	l/min	GPM	HP	kW	l/min	GPM	HP	kW	
DELTA 100	400	80.3	21.2	0.8	0.6	75.7	20.0	2.2	1.6	74.8	19.8	3.9	2.9	73.9	19.5	5.8	4.2	73.0	19.3	7.5	5.5	22
	450	90.2	23.8	0.9	0.7	85.2	22.5	2.4	1.8	84.8	22.4	4.5	3.3	84.0	22.2	6.5	4.8	83.2	22.0	8.5	6.3	
	500	99.1	26.2	1.0	0.7	94.5	25.0	2.7	2.0	93.7	24.8	4.9	3.6	92.9	24.5	7.2	5.3	92.1	24.3	9.4	6.9	
	550	104.0	28.0	1.0	0.8	101.0	26.7	2.9	2.1	100.4	26.5	5.3	3.9	99.7	26.3	7.8	5.7	99.0	26.2	10.2	7.5	