



DELTA 125

max. 126 l/min - 34 GPM • 40 bar - 580 PSI • 550 RPM

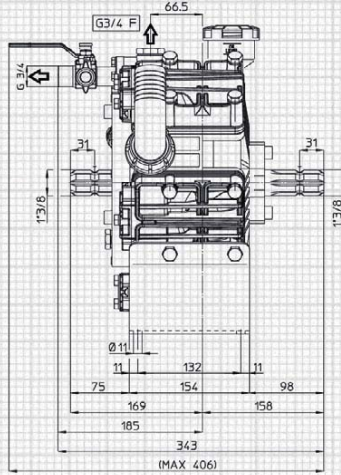

alberi P. di F. disponibili available P.T.O. shaft

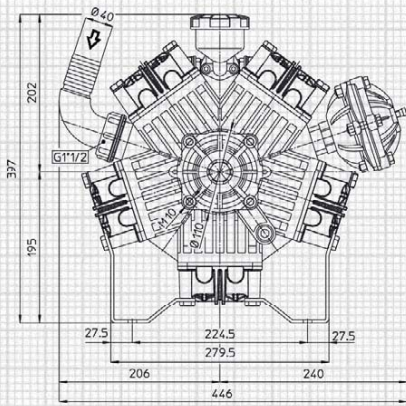

1C




VA

4-5-14-15



TS 2C



TS VA

4-5-14-15




TS MF


Per le dimensioni degli Alberi P. di F. vedi pag. 35

For P.T.O. Shaft dimensions see page 35

applicazioni shaft adaptors




4



5



14



RIDUTTORI **15**
Vedi pag. 43

GEAR REDUCTIONS **15**
See page 43

MOD.	RPM	0 bar / 0 PSI				10 bar / 145 PSI				20 bar / 290 PSI				30 bar / 435 PSI				40 bar / 580 PSI				Peso Weight
		Portata Flow rate		Potenza Power		Portata Flow rate		Potenza Power		Portata Flow rate		Potenza Power		Portata Flow rate		Potenza Power		Portata Flow rate		Potenza Power		
		l/min	GPM	HP	kW	l/min	GPM	HP	kW	l/min	GPM	HP	kW	l/min	GPM	HP	kW	l/min	GPM	HP	kW	
DELTA 125	400	95.6	25.3	1.0	0.7	92.0	24.3	2.6	1.9	91.2	24.1	4.8	3.5	90.4	23.9	7.0	5.2	89.7	23.7	9.2	6.8	29
	450	107.2	28.3	1.1	0.8	103.5	27.3	3.0	2.2	102.5	27.1	5.4	4.0	101.5	26.8	7.9	5.8	100.7	26.6	10.3	7.6	
	500	117.6	31.1	1.2	0.9	113.8	30.1	3.3	2.4	112.7	29.8	5.9	4.4	111.7	29.5	8.7	6.4	110.9	29.3	11.4	8.4	
	550	126.0	34.0	1.3	0.9	121.3	32.0	3.5	2.5	120.2	31.8	6.3	4.6	119.2	31.5	9.3	6.8	118.4	31.3	12.1	8.9	