pompe a membrana bassa pressione | low pressure diaphragm pumps

IOTA 20
max. 19 l/min - 5 GPM • 20 bar - 290 PSI • 600 RPM

IOTA 25
max. 24 l/min - 7 GPM • 20 bar - 290 PSI • 600 RPM

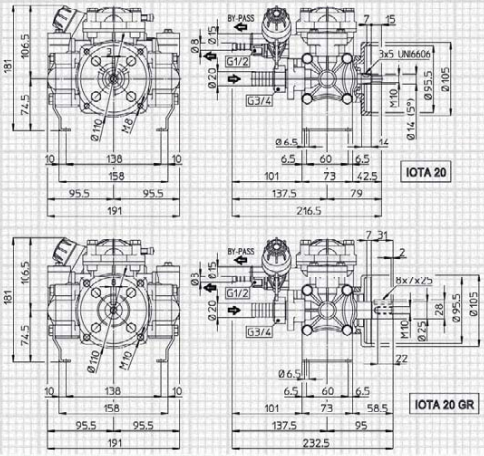

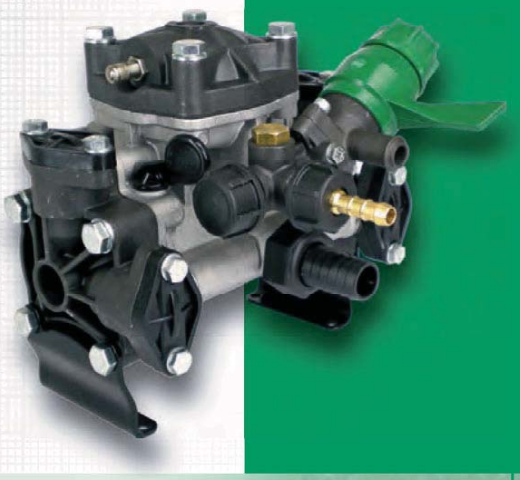

alberi P. di F. disponibili available P.T.O. shaft

IOTA 20

3-9-10-15

IOTA 25 GR

1-4-14-15

applicazioni shaft adaptors



1



3



4

9

10

14

RIDUTTORI 15
Vedi pag. 42/43
GEAR REDUCTIONS 15
See page 42/43

MOD.	RPM	0 bar / 0 PSI				5 bar / 72 PSI				10 bar / 145 PSI				15 bar / 217 PSI				20 bar / 290 PSI				Peso Weight
		Portata Flow rate		Potenza Power		Portata Flow rate		Potenza Power		Portata Flow rate		Potenza Power		Portata Flow rate		Potenza Power		Portata Flow rate		Potenza Power		
		l/min	GPM	HP	kW	l/min	GPM	HP	kW	l/min	GPM	HP	kW	l/min	GPM	HP	kW	l/min	GPM	HP	kW	Kg
IOTA 20	450	15.9	4.9	0.2	0.1	12.6	3.3	0.3	0.2	12.2	3.2	0.3	0.3	11.9	3.1	0.5	0.3	11.7	3.1	0.6	0.5	3.9
	500	16.8	4.4	0.2	0.1	14.1	3.7	0.3	0.2	13.7	3.6	0.4	0.3	13.4	3.5	0.5	0.4	13.2	3.5	0.7	0.5	
	550	17.6	4.6	0.2	0.1	15.3	4.0	0.3	0.2	14.9	3.9	0.4	0.3	14.6	3.9	0.6	0.4	14.4	3.8	0.8	0.6	
	600	19.0	5.0	0.2	0.1	16.9	4.5	0.3	0.2	16.5	4.4	0.5	0.3	16.2	4.3	0.6	0.5	16.0	4.2	0.8	0.6	
IOTA 25	450	18.5	4.9	0.2	0.1	16.8	4.4	0.3	0.2	16.4	4.3	0.5	0.3	16.1	4.3	0.6	0.5	15.9	4.2	0.8	0.6	4.2
	500	20.9	5.5	0.2	0.2	18.5	4.9	0.4	0.3	18.1	4.8	0.5	0.4	17.8	4.7	0.7	0.5	17.6	4.6	0.9	0.7	
	550	22.5	5.9	0.2	0.2	20.2	5.3	0.4	0.3	19.8	5.2	0.6	0.4	19.5	5.2	0.8	0.6	19.3	5.1	1.0	0.7	
	600	24.0	7.0	0.2	0.2	22.1	5.8	0.4	0.3	21.7	5.7	0.6	0.5	21.4	5.7	0.9	0.6	21.2	5.6	1.1	0.8	